

RIMORCHI STRADALI
ACIMPORTEXPORT.IT
☎ 349.1003991



CATALOGO 2026



“Rimorchi per ogni esigenza di trasporto”

www.acimportexport.it





CHI SIAMO

AC Import & Export offre rimorchi versatili e di alta qualità, progettati per rispondere alle esigenze concrete di trasporto.


La nostra esperienza unisce innovazione e affidabilità, garantendo soluzioni pratiche e personalizzate per ogni cliente.

Offriamo rimorchi all'avanguardia per Street Food, Merci, Veicoli e Animali, selezionando solo marchi europei di qualità per garantire soluzioni affidabili e personalizzate.

Linea Oli-Country

TRASPORTO MERCI/COSE/MULTIFUNZIONALI

4 Sponde apribili, fanale con luce retromarcia incorporata, ruotino telescopico di serie

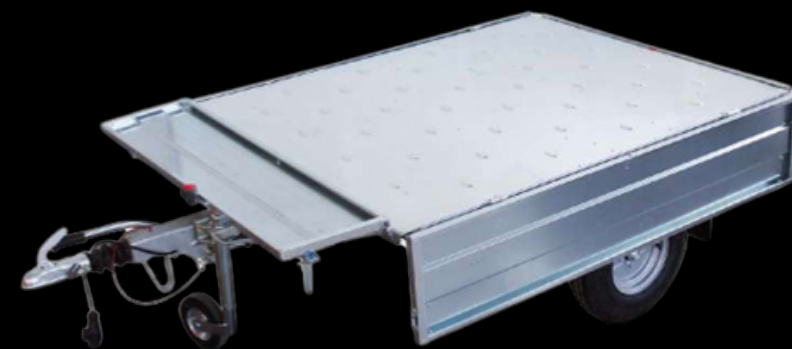

Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
OLI-COUNTRY 1	450	180	1440 x 1190 x 350	2440 x 1190	Cassone 4 sponde Apribili	1 / 145-10"	NO
OLI-COUNTRY 2	450	180	1440 x 1190 x 350	2440 x 1190	Cassone 4 sponde Apribili	1 / 145-10"	SI



Linea Apri-Country

TRASPORTO MERCI/COSE/MULTIFUNZIONALI

Rimorchio basculante, Pianale in legno marino fenolico antiscivolo. Sponde apribili, fanale con luce retromarcia incorporato, ruotino telescopico di serie

Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
APRI-COUNTRY AC/1	750-500	170	1690 x 1390 x 350	2900 x 1460	Cassone 4 sponde Apribili / basculante	1 / 13"	NO
APRI-COUNTRY AC/2	1300 - 1100 - 950 - 600 - 550	190	1690 x 1390 x 350	2900 x 1460	Cassone 4 sponde Apribili / basculante	1 / 13" C	SI
APRI-COUNTRY AC/3	750 - 500	180	2040 x 1465 x 350	3200 x 1530	Cassone 4 sponde apribili / basculante	1/13" C	NO
APRI-COUNTRY AC/4	1300 - 1100 - 950 - 600 - 550	220	2040 x 1465 x 350	3200 x 1530	Cassone 4 sponde apribili / basculante	1/13" C	SI

Linea Country

TRASPORTO MERCI/COSE/MULTIFUNZIONALI 4 SPONDE APRIBILI

Timone a "V", telaio zingato, sponde in alluminio, pianale in legno marino fenolico antiscivolo, fanale con luce retromarcia incorporata



Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
COUNTRY 1	750 - 300	225	2545 x 1510 x 300	3720 x 1660	Cassone 4 sponde Apribili	1 / 13"	NO
COUNTRY 2	1300 - 800	260	2540 x 1530 x 300	3845 x 1660	Cassone 4 sponde Apribili	1 / 13" C	SI

Linea Country



TRASPORTO MERCI/COSE/MULTIFUNZIONALI 4 SPONDE APRIBILI

Timone a "V" , telaio zingato, sponde in alluminio, pianale in legno marino fenolico antiscivolo, fanale con luce retromarcia incorporata



Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
COUNTRY 4	2000 - 1500 - 1200 - 1100 - 950 - 750	353	2545 x 1530 x 300	3720 x 1690	Cassone	2 / 13" C	SI

Linea Jolly



JOLLY 1



JOLLY 2



TRASPORTO MERCI/COSE/MULTIFUNZIONALI

JOLLY 1 : Timone a "V" , telaio zingato, sponda posteriore apribile. Pianale in legno marino fenolico antiscivolo.

JOLLY 2 : Timone a "V" , telaio zingato, sponda posteriore apribile e ribaltabile. Pianale in legno marino fenolico antiscivolo e centina inclusa.

Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
JOLLY 1	750 - 450	130	2050 x 1220 x 390	3090 x 1680	Cassone	1 / 13"	NO
JOLLY 2	750 - 450	120	1470 x 1060 x 1100	2360 x 1490 x 1500	Cassone	1 / 13"	NO

RIMORCHI STRADALI
ACIMPORTEXPOR.IT
☎ 349.1003991



Linea Jolly



TRASPORTO MERCI/COSE/MULTIFUNZIONALI

Timone a "V", telaio zingato, pavimento in legno marino fenolico antiscivolo. Ruotino del timone di serie nel modello Jolly 3.

Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
JOLLY 3	750 - 450	120	2050 x 1060 x 300	2895 x 1470	Cassone / basculante	1 / 13"	NO



RIMORCHI STRADALI
ACIMPORTEXPORT.IT
 ☎ 349.1003991

Linea Jolly

TRASPORTO MERCI/COSE/MULTIFUNZIONALI MONOASSE
SPONDA ANTERIORE E POSTERIORE APRIBILE

Timone a "V", telaio zingato, sponde in alluminio,
 pianale in legno marino fenolico antiscivolo, fanale
 con luce retromarcia incorporata



Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
JOLLY 4	750 - 450	170	2330 x 1320 x 390	3510 x 1800	Cassone / basculante	1 / 13"	NO
JOLLY 4 FR	750	200	2330 x 1320 x 390	3760 x 1710	Cassone / basculante	1 / 13"	SI

Linea Jolly

**TRASPORTO MERCI/COSE/MULTIFUNZIONALI BASCULANTE SPONDA
 ANTERIORE E POSTERIORE APRIBILE**

Timone a "V", telaio zingato, sponde in acciaio
 pavimento in legno marino fenolico antiscivolo,
 fanale con luce retromarcia incorporata.



Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
JOLLY 7	950 - 750	290	3040 x 1500 x 350	4720 x 2050	Cassone / basculante	1 / 13" C	SI

Linea Jolly

TRASPORTO MERCI/COSE/MULTIFUNZIONALI SPONDA ANTERIORE E POSTERIORE APRIBILE

Timone a "V", telaio zingato, sponde in acciaio
 pavimento in legno marino fenolico antiscivolo,
 fanale con luce retromarcia incorporata. Rampe in
 alluminio da 2000kg.



Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
JOLLY 8	2000 - 1500 - 1000 - 750	450	3040 x 1500 x 350	4510 x 2100	Cassone	2 / 13" C	SI

Linea Pratik

TRASPORTO MERCI/COSE/MULTIFUNZIONALI
MONOASSE BASCULANTE

Timone a "V", monoasse basculante, rampa posteriore di carico di serie, pianale in legno fenolico microfilmato antiscivolo, fanale con luce retromarcia incorporata.



Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
PRATIK 4	1300 - 1100 - 950 - 750 - 550	300	2585 x 1390 x 350	3945 x 1840	Cassone / basc. con rampa	1 / 13" C	SI

Linea Master

TRASPORTO MERCI/COSE/MULTIFUNZIONALI
SPONDA ANTERIORE E POSTERIORE APRIBILE

Timone a "V", telaio zingato, sponde in alluminio,
 pavimento in legno marino fenolico antiscivolo,
 fanale con luce retromarcia incorporata.





Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
MASTER 3	1900 -1800- 1500-1200- 950-750	390	3600 x 1850 x 400	4900 x 2000	Cassone / basculante	1/195/50 R13"C	SI
MASTER 4	3000-2500- 2000-1900- 1500-1000- 750	480	3600 x 1850 x 400	4900 x 2000	Cassone / basculante	2/195/50 R13"C	SI

Linea Caravan trailer

TRASPORTO MERCI/COSE/MULTIFUNZIONALI

Pianale in alluminio mandorlato con guide per motoveicoli e ferma ruota universale con guida porta moto.

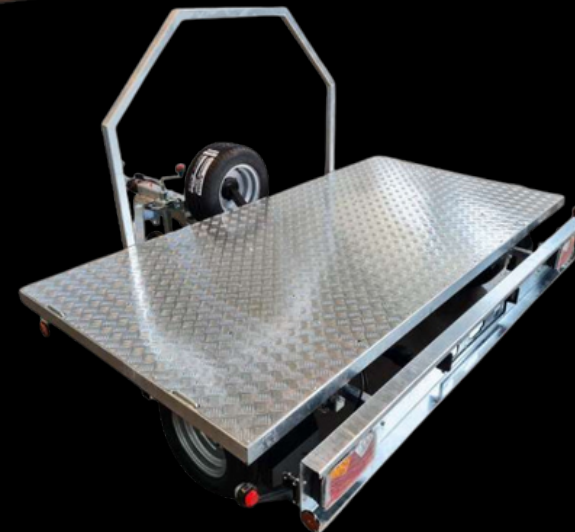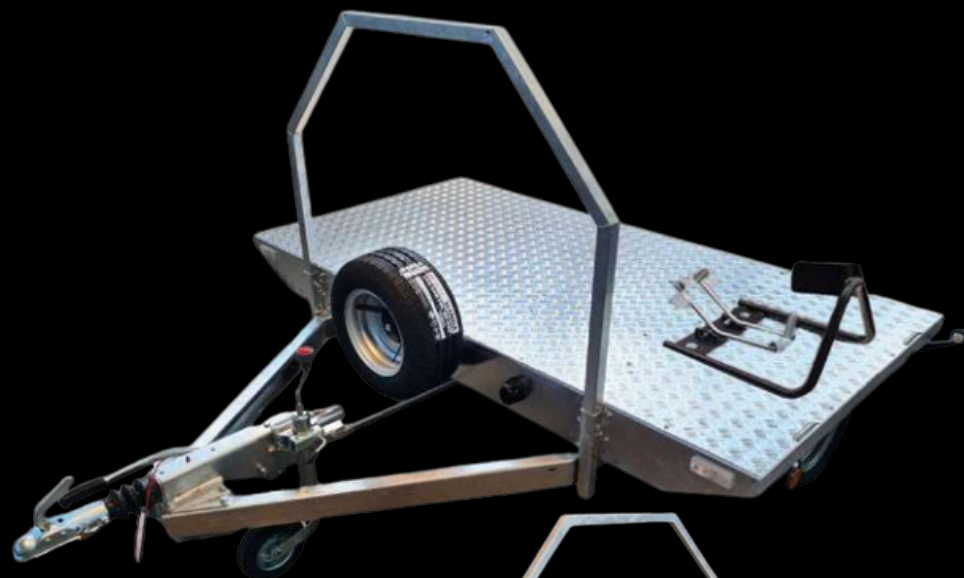

Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
TRUCK 2	1000 - 750	230	1000 x 2300 x 730	2440 x 2380	Pianale	1 / 10"	SI

Linea

Moto - Motoveicoli

TRASPORTO MOTO

Telaio zincato a caldo , basculante, composto da 1 / 3 guide e rampa di salita e archi ferma ruota.



Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
MOTO 1	450	130	2000 x 1250	2650 x 1700	GUIDE	1 / 13"	NO
MOTO 3	650	150	2000 x 1550	2800 x 1950	GUIDE	1 / 13"	NO

Linea Moto Premium



TRASPORTO MOTO

Rimorchio monoasse per trasporto di moto con un peso a terra fino a 750kg. Il telaio del rimorchio è zincato a caldo per una maggiore resistenza meccanica e verniciato a polvere nera per un look accattivante e moderno. E' dotato di un meccanismo di sollevamento e abbassamento della piattaforma facile da usare. Un supporto per le ruote è posizionato nella parte anteriore del rimorchio, consentendo un posizionamento stabile del motoveicolo garantendo massima stabilità e sicurezza durante il trasporto. Grazie all'innovativo sistema HALF-FOLD, composto da due parti mobili, il rimorchio può essere ripiegato a metà, rendendo più facile il rimessaggio anche in spazi stretti (dimensioni da piegato 2325x1710x650mm).

Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
MT 1	750	181	2386 x 1040	3319 x 1730	PIANALE	1 / R15	NO
MT 2	750	255	2396 x 1743	3534 x 2416	PIANALE	1 / R15	NO

Linea Monza Autoveicoli

TRASPORTO AUTO

Rimorchio basculante, timone a "V", guide in acciaio, rampe di salita amovibili



Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
MONZA 2	1500-1200-950-750	410	3500 x 2000	5100 x 2000	GUIDE / BASCULANTE CON PISTONE A GAS	1 / 10" C	SI
MONZA 3	3000-2500-2000-1500	550	4500 x 2100	6100 x 2100	GUIDE / BASCULANTE CON PISTONE A GAS	2 / 10" C	SI
MONZARACE	1900-1800-1500	600	4000 x 1940	5300 x 2000	GUIDA / BASCULANTE	1 / 13" C	SI

Linea Monza Autoveicoli

TRASPORTO AUTO

Monza 4-5: Rimorchio con timone a V, pianale con guide in acciaio, Basculamento con pompa idraulica manuale.

Monza 6: Rimorchio con timone a V, pianale in alluminio, basculamento con pompa idraulica elettrica, rampa di salita posteriore. Cassetta porta batteria (batteria inclusa).



MONZA 4/5



MONZA 6




Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
MONZA 4	3500-3400-3000-2700	800	5000 x 2100	6840 x 2215	GUIDE / BASCULANTE IDRAULICO	2 / 10" C	SI
MONZA 5	3500-3400-3000-2700	850	5500 x 2100	6900 x 2215	GUIDE / BASCULANTE IDRAULICO	2 / 10" C	SI
MONZA 6	3500	660	3480 x 1630 x 100	4780 x 1800	PIANALE / IDRO.EL. ABBASSABILE	2 / 13" C	SI

Linea Indianapolis Autoveicoli

TRASPORTO AUTO

Rimorchio con telaio zincato a caldo, ganci saldati lungo tutto il perimetro, timone
 Rimorchio con telaio zincato a caldo, ganci saldati lungo tutto il perimetro, timone a V, ruotino anteriore, ammortizzatori negli assali, rampe in ferro da 2 metri.

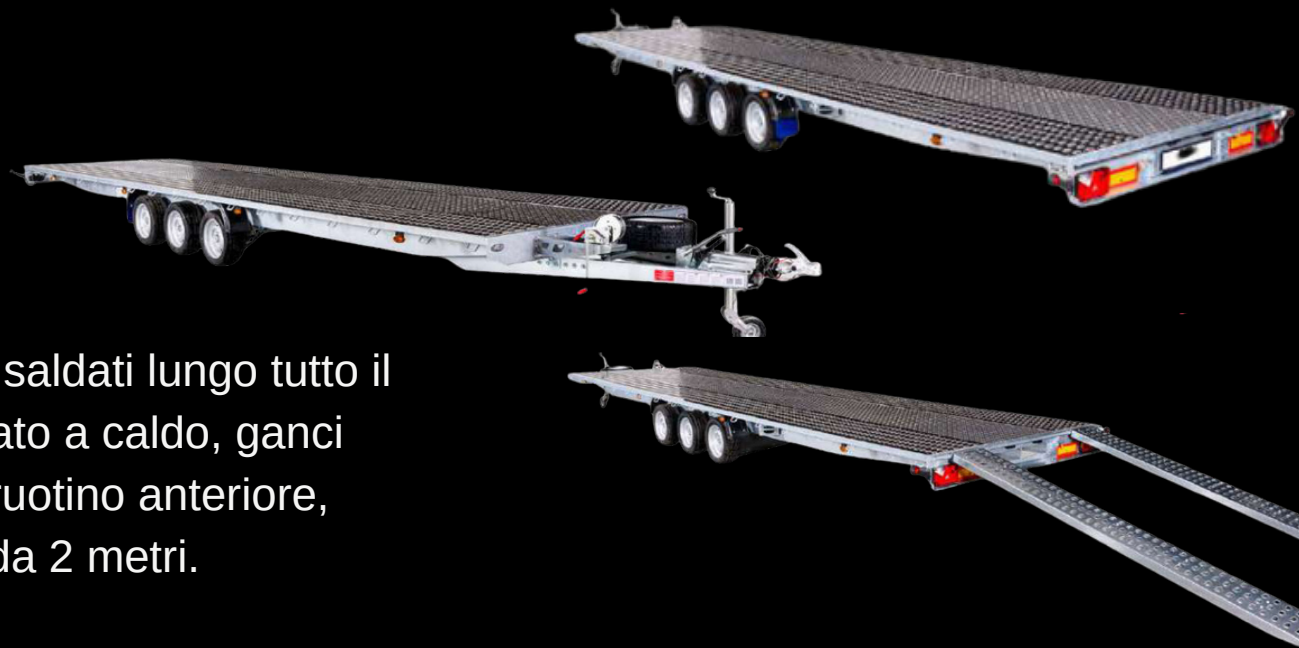

Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
INDIANAPOLIS 7.0	3500-3400-3000-3200-3100	920	7000 x 2100	8560 x 2120	PIANALE	3 / 195-50R13C	SI
INDIANAPOLIS 8.0	3500-3400-3000-3200-3100	960	8000 x 2100	9560 x 2120	PIANALE	3 / 195-50R13C	SI
INDIANAPOLIS 8.5	3500-3400-3000-3200-3100	1000	8500 x 2100	10060 x 2120	PIANALE	3 / 195-50R13C	SI

Linea Indianapolis Autoveicoli

TRASPORTO AUTO

Rimorchio con telaio zincato a caldo, ganci saldati lungo tutto il perimetro, timone
 Rimorchio con telaio zincato a caldo, ganci saldati lungo tutto il perimetro, timone a V, ruotino anteriore, ammortizzatori negli assali, rampe in ferro da 2 metri.



Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
INDIANAPOLIS 9.0	3500-3400-3000-3200-3100	1040	9000 x 2100	10560 x 2120	PIANALE	3 / 195-50R13C	SI
INDIANAPOLIS 9.5	3500-3400-3000-3200-3100	1080	9500 x 2100	11060 x 2120	PIANALE	3 / 195-50R13C	SI
INDIANAPOLIS 10.0	3500-3400-3000-3200-3100	1120	10000 x 2100	11560 x 2120	PIANALE	3 / 195-50R13C	SI

Linea Racing Autoveicoli

TRASPORTO AUTO

Timone a “V”, telaio zincato a caldo, rampe posteriori basculante con pistone a Gas, basculante con pompa oleodinamica, aperture laterali e furgonatura in pannelli sandwich da 60 cm




Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
RACING 1	3500-3000	950	5500 x 2200 x 2000	6750 x 2200	FURGONE	2 - 13"C	SI

Linea

Bob Macchine operatrici

TRASPORTO MACCHINE OPERATRICI

Timone a "V", telaio zincato, pavimento in legno marino fenolico, 2 rampe di salita posizionabili.

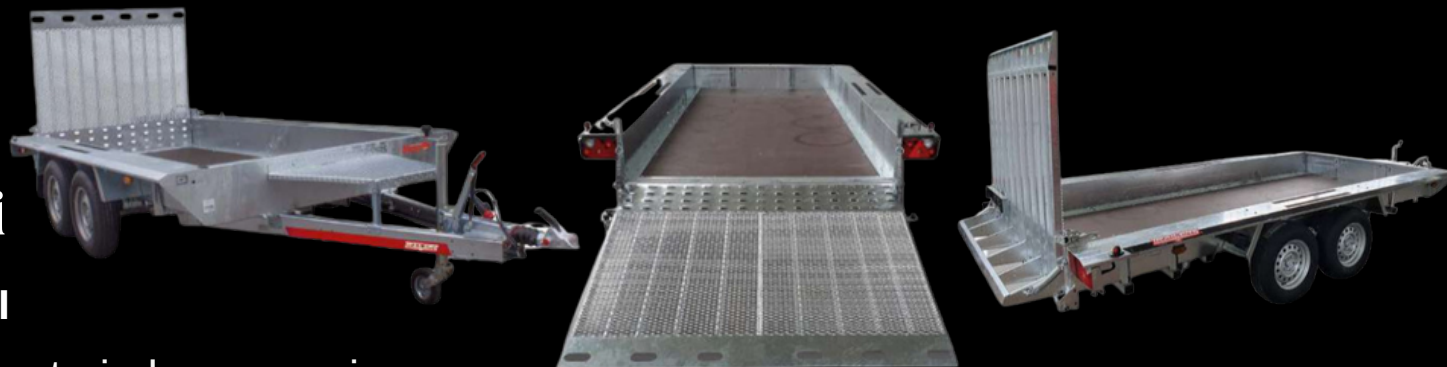

Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione utile (mm)	Dimensione Max (mm)	Tipologia carrozzeria	N. Assi/ Ruote	Freno
BOB 1	3000-2500-2000	595	3050 x 1550 x 300	4600 x 2100	CASSONE CON RAMPE	2 - 13"C	SI
BOB 2	3500-2500	700	3500 x 1600 x 300	5250 x 2270	CASSONE CON RAMPE	2 - 13"C	SI
BOB 3	3500-2500	806	4000 x 1800 x 300	5585 x 2450	CASSONE CON RAMPE	2 - 13"C	SI
BOB 4	3500-2500	832	4000 x 1800 x 300	5585 x 2450	CASSONE CON RAMPE	3 - 13"C	SI

Linea

UB JET/UB JET DOPPIO

TRASPORTO IMBARCAZIONE

Rimorchio zincato a caldo, ultima traversa basculante, impinato FULL LED 12/24 V, colonna argano regolabile, assali con cuscinetti Waterproof, traverse e assali regolabili.



Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione Max Natante (mm)	Dimensione telaio Max (mm)	N. Assi/ Ruote	Freno
UB JET	750	140	4500	4600 x 1570	R13/I	NO
UB JET DOPPIO	750-1000-1300	310	4500	5800 x 2540	R13C/I	SI

Linea

UB LIGHT/UB HARD

TRASPORTO IMBARCAZIONE

Rimorchio zincato a caldo, ultima traversa basculante, impinato FULL LED 12/24 V, colonna argano regolabile, assali con cuscinetti Waterproof, traverse e assali regolabili.




Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione Max Natante (mm)	Dimensione telaio Max (mm)	N. Assi/ Ruote	Freno
UB LIGHT	750	145	4800	5100 x 1860	R13/I	NO
UB HARD A TELAIO	750	195	5500	5850 x 1570	R13/I	NO
UB HARD	750	195	5500	5850 x 1570	R13/I	NO


Linea UB 750

TRASPORTO IMBARCAZIONE (tubolare 100x50x3 mm)

Rimorchio zincato a caldo, ultima traversa basculante, impinato FULL LED 12/24 V, colonna argano regolabile, assali con cuscinetti Waterproof, traverse e assali regolabili.

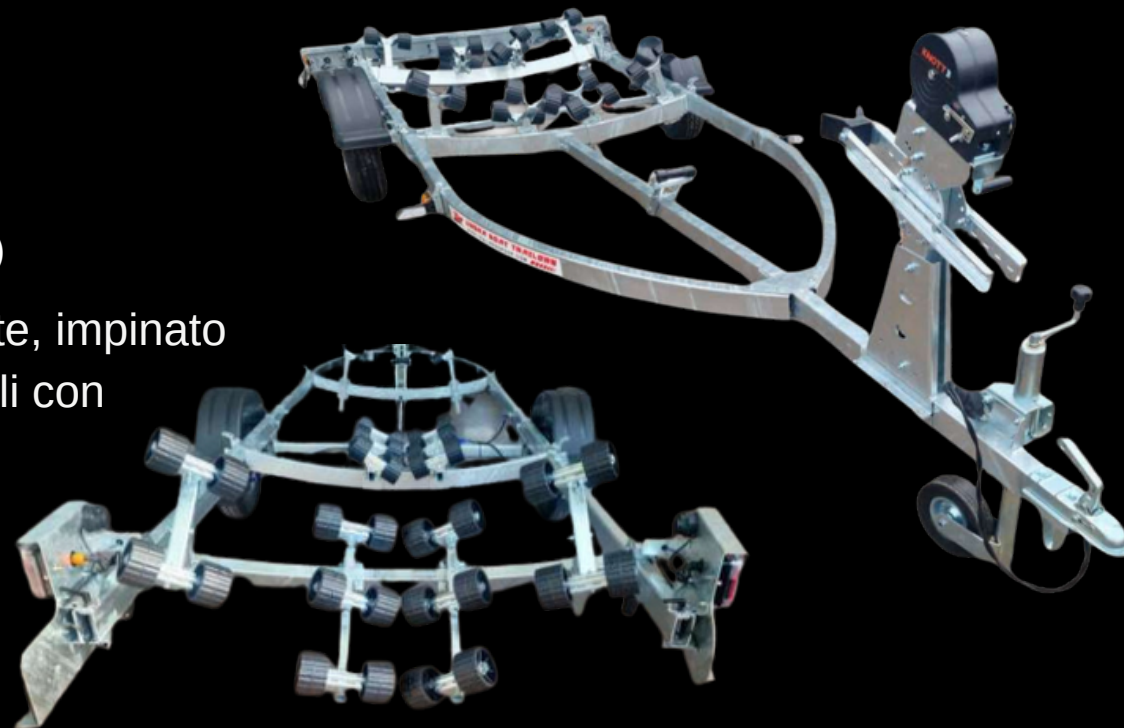

Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione Max Natante (mm)	Dimensione telaio Max (mm)	N. Assi/ Ruote	Freno
UB 750 A TELAIO	750	330	6800	7500 x 2100	R13/I	NO
UB 750	750	330	6800	7500 x 2100	R13/I	NO

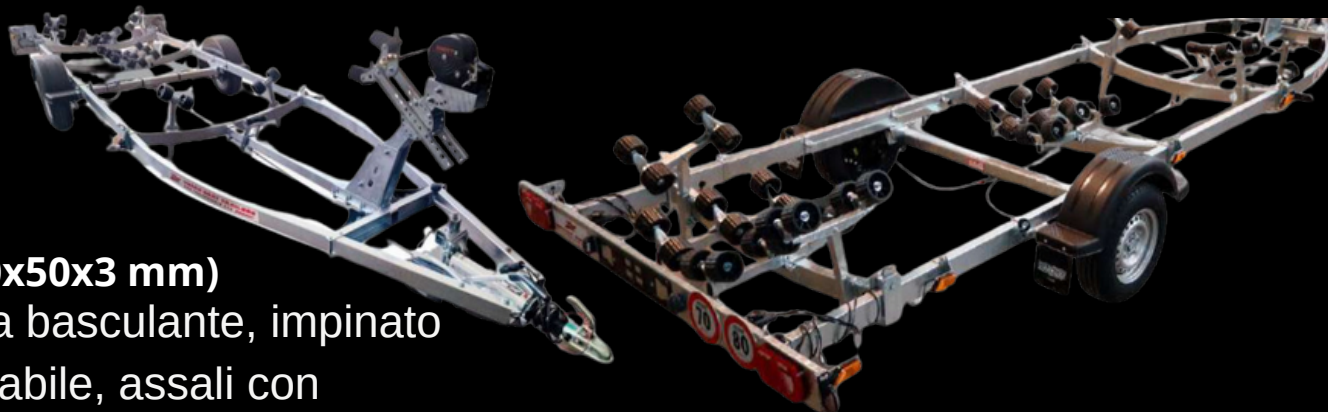

Linea

UB 1300 / UB 1500

TRASPORTO IMBARCAZIONE (tubolare 100x50x3 mm)

Rimorchio zincato a caldo, ultima traversa basculante, impinato
 FULL LED 12/24 V, colonna argano regolabile, assali con
 cuscinetti Waterproof, traverse e assali regolabili.

Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione Max Natante (mm)	Dimensione telaio Max (mm)	N. Assi/ Ruote	Freno
UB 1300 A TELAIO	750-900-1000-1300-1400	350	6800	7500 x 2100	R13C/I	SI
UB 1300	750-900-1000-1300-1400	350	6800	7500 x 2100	R13C/I	SI
UB 1500 A TELAIO	750-900-1000-1300-1400-1500	380	6800	7500 x 2100	R14C/I	SI
UB 1500	750-900-1000-1300-1400-1500	380	6800	7500 x 2100	R14C/I	SI

Linea

UB 1500 LONG / UB 1800

TRASPORTO IMBARCAZIONE (tubolare 100x50x3 mm)

Rimorchio zincato a caldo, ultima traversa basculante, impinato
 FULL LED 12/24 V, colonna argano regolabile, assali con
 cuscinetti Waterproof, traverse e assali regolabili.



Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione Max Natante (mm)	Dimensione telaio Max (mm)	N. Assi/ Ruote	Freno
UB 1500 LONG A TELAIO	1500/1400/1300 1000/900/750	400	7800	8500 X 2200	R14C/I	SI
UB 1500 LONG	1500/1400/1300 1000/900/750	400	7800	8500 X 2200	R14C/I	SI
UB 1800 A TELAIO	1800/1500 1400/1300	430	7800	8500 X 2200	R14C/I	SI

Linea

UB 1800/ UB 2500

TRASPORTO IMBARCAZIONE (tubolare 100x50x3 mm)

Rimorchio zincato a caldo, ultima traversa basculante, impinato
 FULL LED 12/24 V, colonna argano regolabile, assali con
 cuscinetti Waterproof, traverse e assali regolabili.



Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione Max Natante (mm)	Dimensione telaio Max (mm)	N. Assi/ Ruote	Freno
UB 1800	1800/1500 1400/1300	430	7800	8500 X 2200	R14C/I	SI
UB 2500 A TELAIO	2500/2200/20 00	480	7800	8500 X 2200	R14C/II	SI
UB 2500	2500/2200/20 00	480	7800	8500 X 2200	R14C/II	SI

LINEA

UB 1800 LONG UB 3000

TRASPORTO IMBARCAZIONE (tubolare 150x60x4 mm)

Rimorchio zincato a caldo, ultima traversa basculante, impinato
 FULL LED 12/24 V, colonna argano regolabile, assali con cuscinetti
 Waterproof, traverse e assali regolabili.



Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione Max Natante (mm)	Dimensione telaio Max (mm)	N. Assi/ Ruote	Freno
UB 1800 LONG A TELAIO	1800/1500 1400/1300/1000	550	8500	9000 x 2200	R14C/I	SI
UB 1800 LONG	1800/1500 1400/1300/1000	550	8500	9000 x 2200	R14C/I	SI
UB 3000 A TELAIO	3000/2800 2500/2200/2000	590	8500	9000 x 2200	R14C/II	SI
UB 3000	3000/2800 2500/2200/2000	590	8500	9000 x 2200	R14C/II	SI




TRASPORTO IMBARCAZIONE (tubolare 150x60x4 mm)

Rimorchio zincato a caldo, ultima traversa basculante, impinato FULL LED 12/24 V, colonna argano regolabile, assali con cuscinetti Waterproof, traverse e assali regolabili.

Modello	Massa Complessiva Kg	Tara KG	Dimensione Max Natante (mm)	Dimensione telaio Max (mm)	N. Assi/ Ruote	Freno
UB 3500 A TELAIO	3490/3000/2800 2500/2200/2000	650	9500	10500 X 2350	R14C/II	SI
UB 3500	3490/3000/2800 2500/2200/2000	650	9500	10500 x 2350	R14C/II	SI
UB 3350 A TELAIO	3490	730	10000	11500 x 2350	R14C/II	SI
UB 3350	3490	730	10000	11500 x 2350	R14C/II	SI

2700 ALU 3500/2 ALU 3500/3 ALU

TRASPORTO IMBARCAZIONE

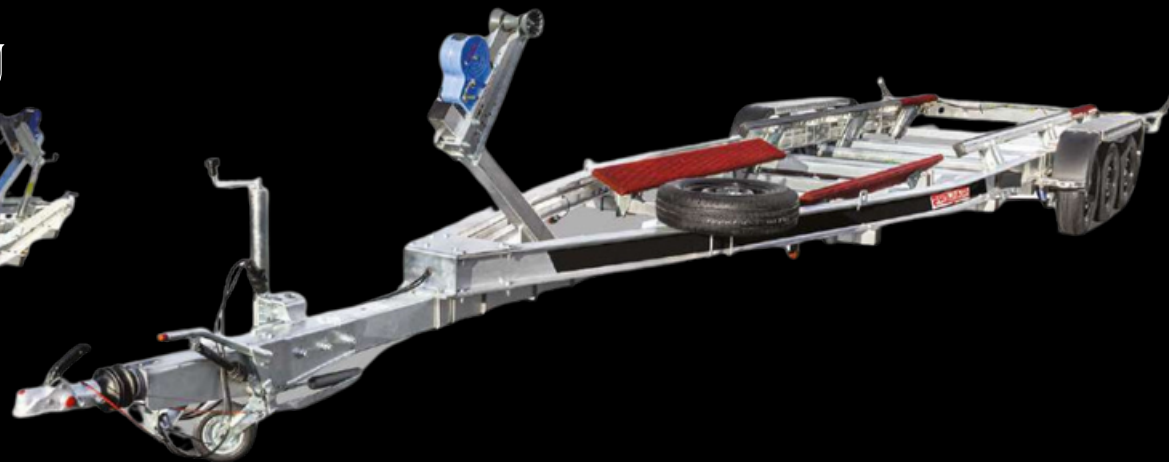

Modello	Massa Complessiva Kg	TARA	MAX. DIM. EST.	MAX. DIM. INT	MIN. DIM. INT.	ASSALI	RUOTE
YACHT 2700 ALU	2000/2500 2700	430	8804 x 2380	7295 x 1790	6045 x 1790	2 x 1350 KG	165 R13C 5x112
YACHT 3500/2 ALU	2800/3490	460	9692 x 2380	7991 x 1790	6741 x 1790	2 x 1800 KG	185 R14C 5x112
YACHT 3500/3 ALU TIM. DRI.	3000/3490	500	11392 x 2560	9691 x 1970	8441 x 1970	3 x 1350 KG	165 R13C 5x112

LINEA LP 750 PREMIUM

RIMORCHIO MOTO D'ACQUA

Il rimorchio per moto d'acqua LP 750 con pattini può essere utilizzato sia da privati che da professionisti



Modello	LUNGHEZZA MAX NATANTE (MM)	LUNGHEZZA X LARGHEZZA TELAIO MAX (MM) FANALI FULL-LED APRIBILI	PESO A PIENO CARICO (KG)	TARA (KG)	RUOTE / ASSI	FRENO
LP750	4000	4843 X 1592	750	151	R15/I	NO

LINEA LP 3500 PREMIUM

TRASPORTO IMBARCAZIONE

Grazie ai suoi due assi frenati con cuscinetti Waterproof, è in grado di resistere anche alle condizioni più difficili. Vanta una dotazione di serie eccezionalmente completa, tra cui un verricello elettrico, cerchi in alluminio, ruote di scorrimento ed eleganti griglie in alluminio. Profili d'acciaio zincata a caldo e verniciatura a polvere.



Modello	LUNGHEZZA MAX NATANTE (MM)	LUNGHEZZA X LARGHEZZA TELAIO MAX (MM) FANALI FULL-LED APRIBILI	PESO A PIENO CARICO (KG)	TARA (KG)	RUOTE / ASSI	FRENO
LP3500	8600	9510 X 2485	3450	865	195/65 R16/II	SI

LINEA LPD 1300 PREMIUM

RIMORCHIO MOTO D'ACQUA

Il rimorchio LPD 1300 è un'eccellente soluzione per il trasporto di moto d'acqua, adatto sia per privati che per professionisti.



Modello	LUNGHEZZA MAX NATANTE (MM)	LUNGHEZZA X LARGHEZZA TELAIO MAX (MM) FANALI FULL-LED APRIBILI	PESO A PIENO CARICO (KG)	TARA (KG)	RUOTE / ASSI	FRENO
LPD13 00	3420 X 2498	5776 X 2498	1300	306	R17/I	SI

LINEA UB JET BLACK PREMIUM

RIMORCHIO MOTO D'ACQUA

Il rimorchio UB JET BLACK è zincato a caldo e verniciato nero e dotato di luci a LED basculanti. Questo rimorchio per moto d'acqua con pattini è dotato di verricello manuale a cinghia e colonna argano regolabile. Le dotazioni standard includono luci a LED, ruotino di sostegno, rullo di prua e cerchi in acciaio R13



Modello	LUNGHEZZA MAX NATANTE (MM)	LUNGHEZZA X LARGHEZZA TELAIO MAX (MM) FANALI FULL-LED APRIBILI	PESO A PIENO CARICO (KG)	TARA (KG)	RUOTE / ASSI	FRENO
UB JET BLACK	4500	4600 X 1570	750	140	R13/I	NO